


## 図面 (mm)



44W / 36W / 22W

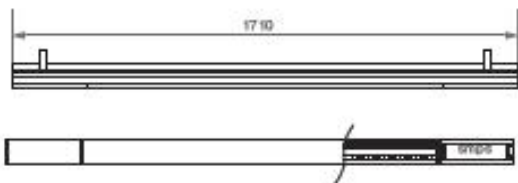

## 経済の効率の比較

## 仕様書



区分 LED電球 30W

L-RACE-A

mode

消費電力(W) 全光束 (lm) 色温度 (k) 演色数 (Ra) 照射角 (°) サイズ 質量 (Kg) 寿命 (hr) 入力電圧 (V) 素材 製品名

ワット数	32	22
電気費(lm/W)	65	8.83
効果	3,336	75
寿命	10,000	50,000

communication control type

22

1,700  
1,900

4,000  
5,700

≥ 75

120

L170 X  
W84 X  
H66

3.65

50,000

110VAC  
Hz

Body : AL PC  
COVER : PC

Separate Type

22

1,700  
1,900

4,000  
5,700

≥ 75

120

L170 X  
W84 X  
H66

3.65

50,000

110VAC  
H

Body : AL PC  
COVER : PC

44

3,500  
3,500

4,000  
5,700

Integral Type

22

1,700  
1,900

4,000  
5,700

≥ 75

120

L170 X  
W84 X  
H66

3.65

50,000

110VAC  
H

Body : AL PC  
COVER : PC

44

3,500  
3,900

4,000  
5,700

## 光学

